

le monde

de midi

© 2012 Fanny Motch pour www.petitpoulou.com



Le tourbillon

- Un crayon ou une craie à tissu
- Des ciseaux à papier
- Des ciseaux à tissus
- Des épingles
- Un aiguille à coudre
- Un morceau de feutrine* ou de feutre* gris de 25cm x 17cm
- Un morceau de feutrine* ou de feutre* noir incrusté de fils de lurex de 25cm x 17cm
- Une chute de feutrine* ou de feutre* jaune
- 1 mètre de ruban noir
- De la bourre à nounours
- Du fil métallisé** bleu, gris, violet (en écheveau chez DMC)
- Du fil à coudre noir

* Le **feutre de laine** est plus épais et a plus de tenue que la **feutrine** (synthétique). De plus le feutre a un endroit et un envers, alors que la feutrine n'en a pas.

** Le **fil métallisé** est difficile à travailler et accroche la matière. Evitez les grandes aiguillées : ne dépassez pas la longueur de votre bras.
Le fil métallisé DMC est composé de 6 brins principaux (eux-mêmes composés de 2 brins) que vous pouvez séparer en 2 pour plus d'aisance.

Les points de couture :

Le point droit ou point de devant :

L'espacement entre chaque point est égal à la longueur du point.

Le point droit se fait en un seul coup d'aiguille pour gagner en rapidité et en en régularité.



Le point arrière ou point de piqûre :

Il n'y a pas d'espace entre les points.

Commencez par un point devant, puis sur l'endroit de l'ouvrage, ressortez l'aiguille en A, piquez en B et ressortez en C.

Ensuite, continuez comme précédemment : piquez en A, ressortez en D. Piquez en C ressortez en etc...



Le point de feston espacé :

Ici, il s'agit d'un point décoratif, réalisé à cheval sur la bordure de la feutrine pour assembler plusieurs épaisseurs.


La bordure à festonner placée vers le bas, cachez le nœud ou les points d'arrêt entre 2 épaisseurs de matière et ressortez sur l'aiguille sur l'arrière de l'ouvrage, à 3mm du bord.


Passez l'aiguille au-dessus de la bordure, piquez à la même hauteur que précédemment (3mm du bord) mais sur le devant de l'ouvrage. Ressortez l'aiguille sur l'arrière, passez l'aiguille dans la boucle formée par le fil et tirez.

3 ou 4mm plus loin, piquez l'aiguille sur le devant, ressortez-la sur l'arrière, passez l'aiguille dans la boucle, tirez. Procédez de même pour les points suivants.

Vous trouverez des illustrations explicatives du point de feston [ici](#) et [ici](#).

Los qubits

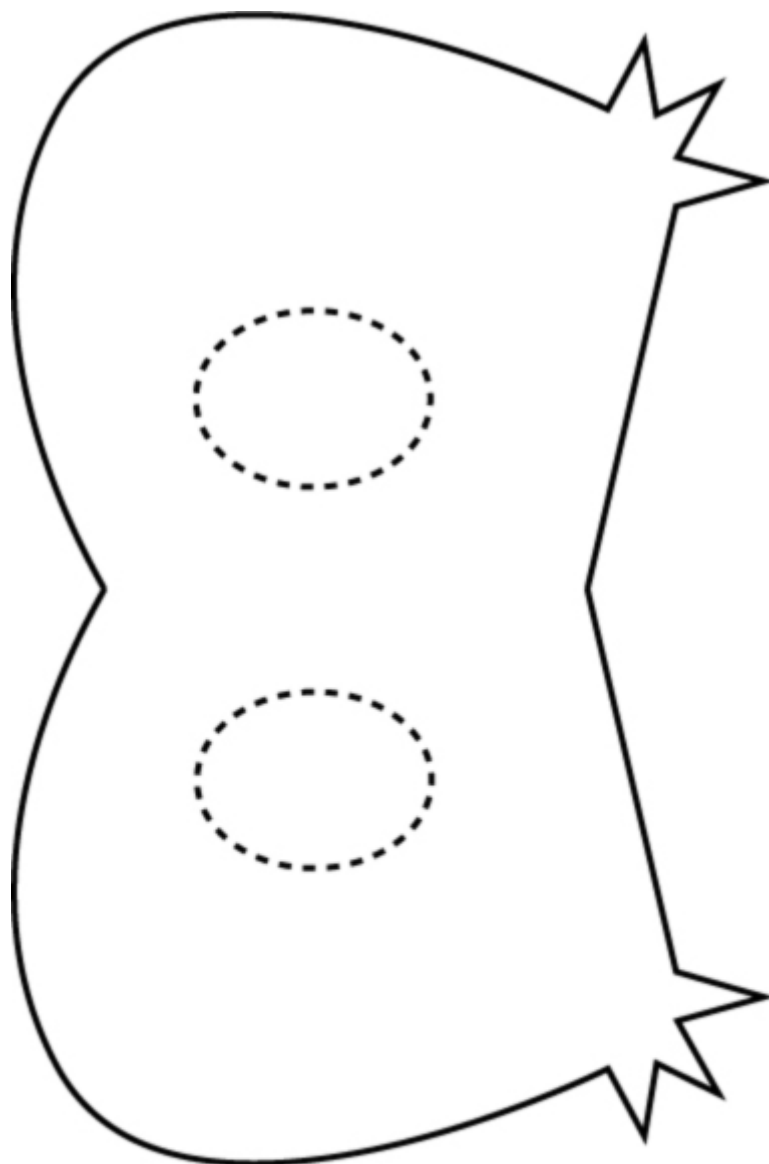

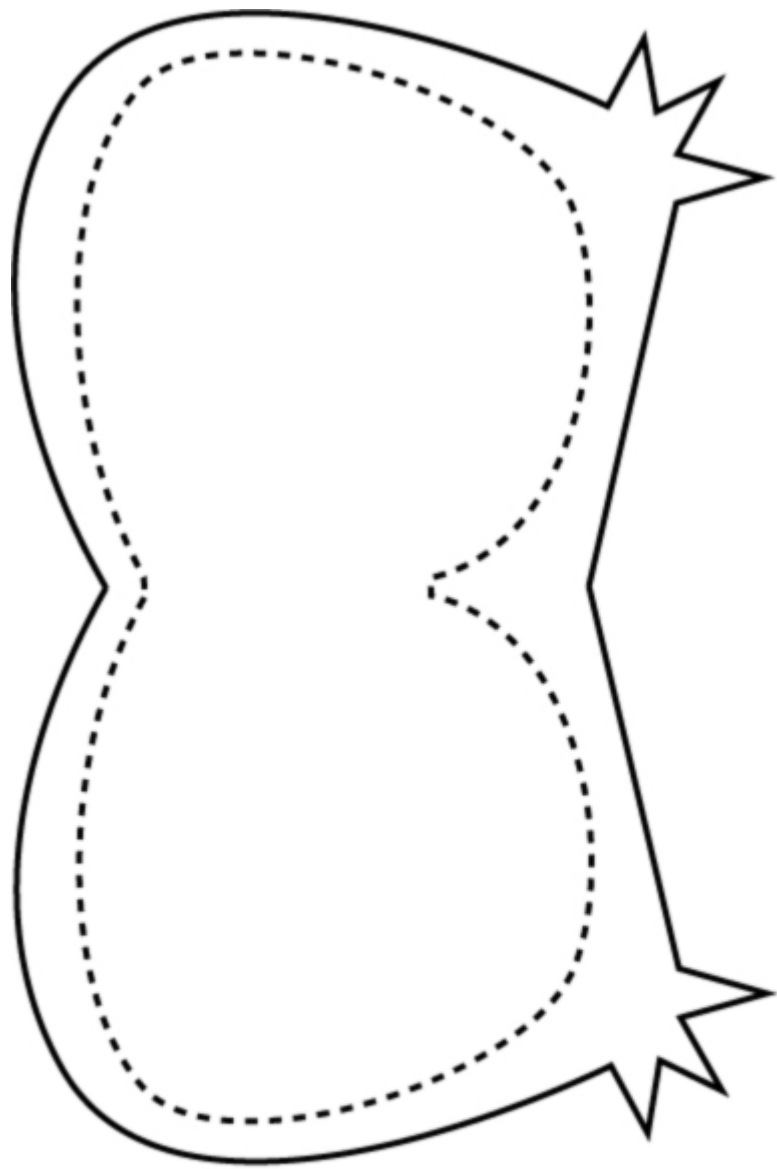

La gamme de montage :



Imprimez les gabarits fournis (1).
Coupez autour des contours pleins et le long des pointillés.

Sur l'envers du feutre gris, épinglez le gabarit du visage (2). Sur la feutrine noire épinglez le gabarit du contour du visage (3). Coupez autour des gabarits.
Avec le crayon à tissu, tracez les contours intérieurs des gabarits. Enlevez les gabarits et coupez sur les tracés (4).

Sur la chute de feutrine du contour, épinglez les gabarits des yeux (5). Procédez comme précédemment pour les couper.

Coupez la pièce pour le bec sur la chute de feutrine jaune.



Coupez le ruban en deux morceaux égaux.
Sur l'endroit du feutre, cousez solidement l'extrémité d'un des morceaux (fil à coudre noir) de part et d'autre du visage et à mi-hauteur environ (6). La couture sera ensuite masquée par le contour du visage en feutrine.

Envers contre endroit, placez le contour du visage sur le visage. Epinglez (7).
Cousez au point droit (fil métallisé violet) à 2mm du bord extérieur (8). Dissimulez les nœuds ou points d'arrêt entre les 2 morceaux de feutrine.




Rembourrez le contour du visage avec la bourre à nounours (9). Aidez-vous de la pointe des ciseaux pour tasser. Epinglez pour maintenir (10).
Cousez au point droit (fil métallisé violet) à 2mm du bord extérieur. Dissimulez les nœuds ou points d'arrêt entre les 2 morceaux de feutrine.



Envers contre endroit, placez les yeux sur le visage. Epinglez pour maintenir. Cousez le bord intérieur des yeux au point de feston espacé (fil gris métallisé) (11).

Sur le visage, brodez les cils au point arrière (fil bleu métallisé) en commençant sous la feutrine des yeux pour dissimuler les points d'arrêt (12).

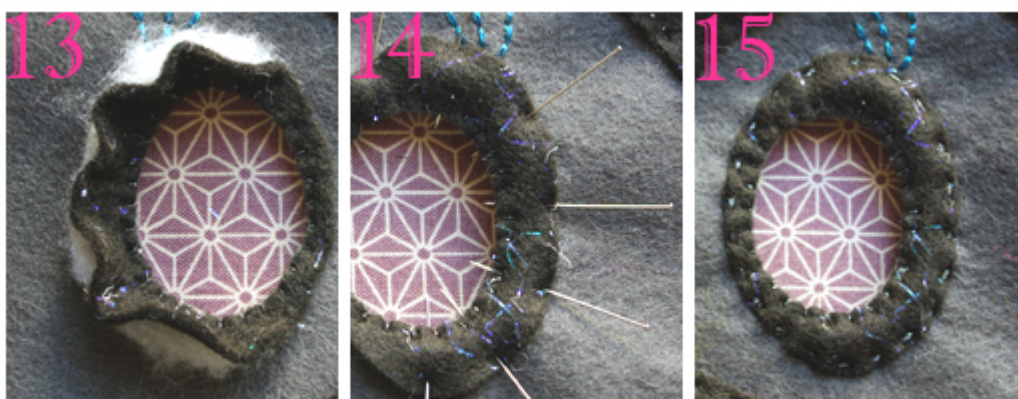

Rembourrez légèrement le contour des yeux (13). Aidez-vous de la pointe des ciseaux pour tasser la matière et fixez avec quelques épingles (14).
Cousez au point droit (fil gris métallisé) à 2mm du bord extérieur (15).



Positionnez le bec à l'endroit désiré. Commencez à le fixer par quelques points droits (fil bleu métallisé) **(16)**. Rembourrez et maintenez avec une épingle **(17)**. Finissez la couture **(18)**.