


La housse de coussin brodée

© 2012 Fanny Motch pour www.petitpoulou.com

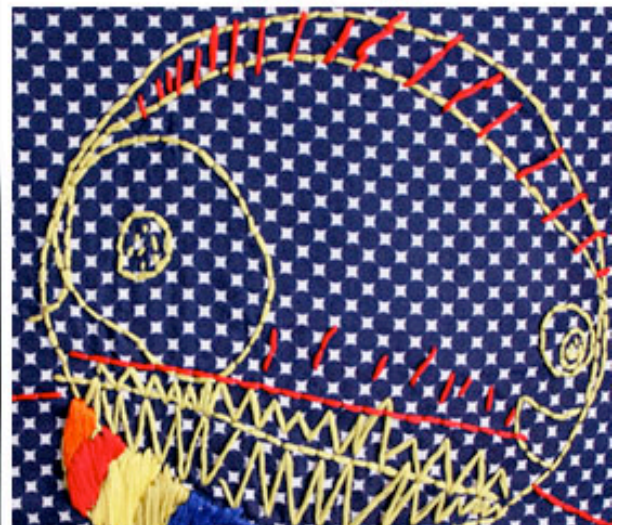

Les fournitures :

Pour une housse de coussin de 45 cm x 45 cm, vous aurez besoin de :

- 1 morceau de coton de 48 cm x 48 cm pour le devant de la housse de coussin
- 2 morceaux de coton de 48 cm x 29 cm et de 48 cm x 35 cm pour le dos de la housse (respectivement le bas et le haut)
- environ 190 cm de biais (de la circonférence de la ganse + 1,5 cm de valeur de couture de chaque côté)
- environ 190 cm de ganse de coton à recouvrir
- des épingles
- du fil à coudre
- une machine à coudre munie :
 - d'un pied presseur normal
 - d'un pied presseur ganseur
- la photocopie du dessin à reproduire
- du papier carbone pour la couture
- un stylo à bille
- du coton à broder
- une aiguille à broder
- un tambour ou un métier à broder (facultatif)
- les outils de dessin et de coupe (règle plate, perroquet, crayon à tissu, ciseaux à tissu)

Le **biais gansé**, placé entre les 2 faces de la housse permet de souligner la couture.

Il sera plus facile à poser, surtout pour les novices, si les coins du coussin sont arrondis et si les valeurs de couture du coussin et du biais sont identiques.

Pour ce projet et pour faciliter le travail à ceux qui n'ont jamais posé de biais gansé, j'ai choisi une valeur de couture de 1,5 cm.

L'assemblage :

(1) Arrondir les angles :

A l'aide d'un perroquet ou pistolet (instrument permettant de tracer des courbes), retracez les coins sur les tissus devant (4 coins) et dos (2 coins pour chaque morceau). Coupez. Si vous ne disposez pas de perroquet, utilisez un objet arrondi (un verre à eau, un pot, un rouleau de scotch...) ou un gabarit en papier.

(2) Faire les ourlets :


Sur l'envers des 2 morceaux qui constitueront le dos de la housse et sur le bord opposé aux coins arrondis, tracez une ligne à 2,5 cm du bord.

Pliez le bord du tissu sur la ligne et repassez. Repliez une deuxième fois. Repassez. Cousez les 2 ourlets ainsi formés (réglage de la longueur du point à 3).



(3) Préparer le biais gansé :

Posez la ganse sur l'envers et au milieu du biais. Pliez en deux autour de la ganse, épinglez et bâtissez si nécessaire avant de coudre (je conseille aux novices de ne pas sauter l'étape du bâti qui permet à l'ouvrage de ne pas glisser lors de la couture). Installez le pied gansé sur la machine. Cousez au ras et le long de la ganse, mais sans piquer dedans.

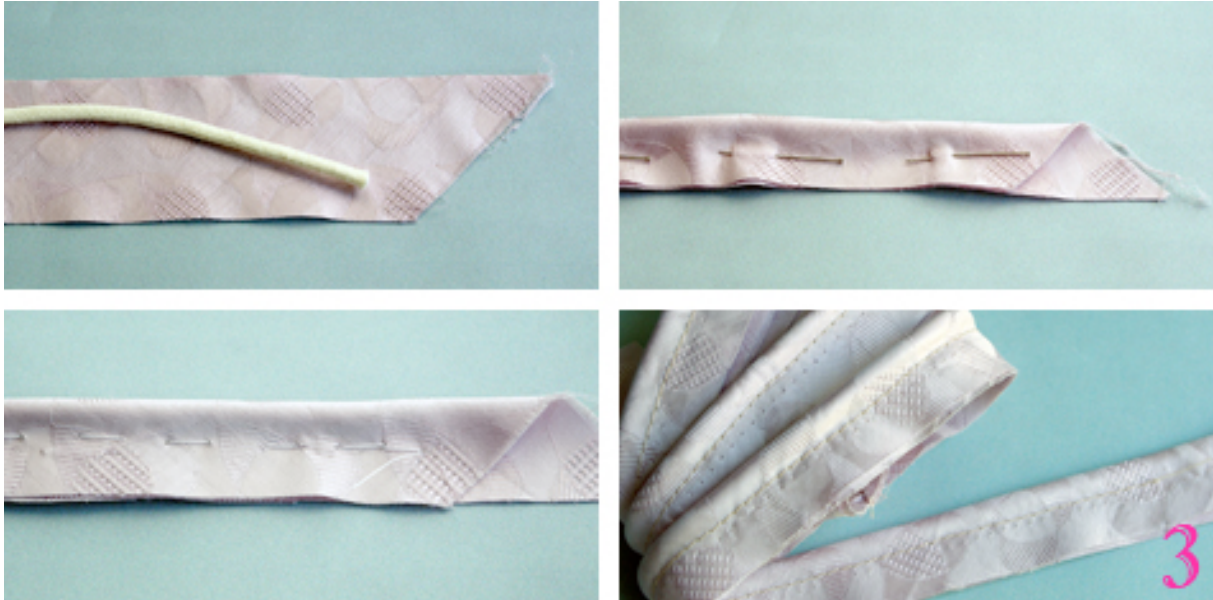

(4) Transférer le dessin sur le tissu :

Endroit contre endroit, positionnez sur le tissu destiné au devant de la housse une feuille de papier carbone de couture de la taille du dessin à reproduire. Superposez la photocopie du dessin. Épinglez. Sur une surface dure, repassez le dessin au stylo bille.



(5) Broder le dessin :

Brodez le dessin transféré en utilisant une aiguille à broder et du fil de coton type DMC.



(6) Assemblez la housse :

Marquez le milieu bas de la face avant que vous avez brodée. Ce repère vous servira à placer le biais gansé.

Deux centimètres avant le repère, sur l'endroit du devant, épinglez le biais gansé, la ganse vers l'intérieur.

Au niveau des coins, crantez le biais sur la moitié de sa largeur environ pour qu'il s'adapte aux courbes.

Laissez à nouveau deux centimètres de plus que le repère.

Coupez l'excédent de biais gansé s'il y en a. Bâissez si nécessaire.

En utilisant le pied ganseur de la machine, piquez au ras de la ganse. Repassez la couture.

Endroit contre endroit, épinglez le haut du dos de la housse (le morceau faisant initialement 48 cm x 35 cm) sur le devant. Bâissez. Cousez au ras de la ganse.

Procédez de la même manière pour le bas du dos de la housse (le morceau faisant initialement 48 cm x 29 cm).



Repassez les coutures. Retournez l'ouvrage. Garnissez d'un coussin de 45 cm x 45cm.